




Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

Op de volgende 6 pagina's vindt U een overzicht van de beschikbare afstelonderdelen voor de **MIKUNI** carburateurs die in deze catalogus voorkomen .
Alle carburateurs in deze catalogus zijn direkt bediende schuifcarburateurs.

Hierbij een korte beschrijving m.b.t. de aanduiding op de verschillende componenten.
 De gasschuifpositie (lastbereik) is altijd bepalend als het erom gaat vast te stellen welke afstelonderdelen aangepast moeten worden. Zie de grafiek hieronder.

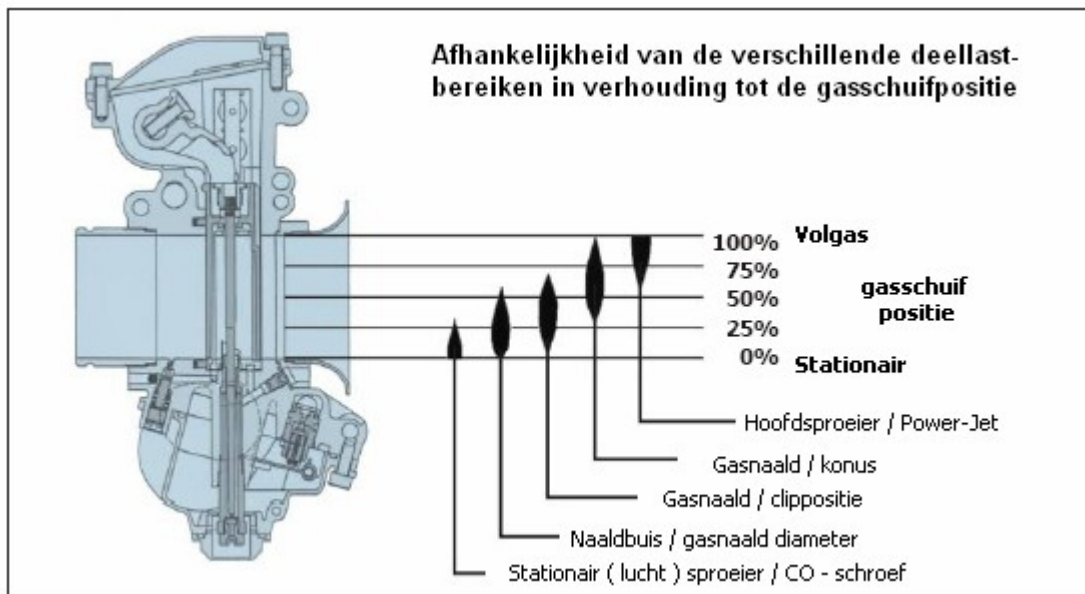

Gasnaalden

De op de gasnaald te vinden cijfer- en lettercombinatie geeft de volgende afmetingen aan:

1. de lengte van de gasnaald
2. aantal afschuiningen (conus)
3. hoek van de afschuining (conus)
4. diameter van het cilindrische (rechte) gedeelte
5. serienummer van Mikuni als herkenning van 1e fabricage voor specifiek merk.

Voorbeeld: **6AEL1-60**

6 = de lengte van de gasnaald ligt tussen 60,00 en 69,90 mm


A = 1e conus (15 minuten)

E = 2e conus (1 graad en 15 minuten)

L = 3e conus (3 graden)

01= serienummer

60= diameter van het cilindrische (rechte) gedeelte is **2,60** mm

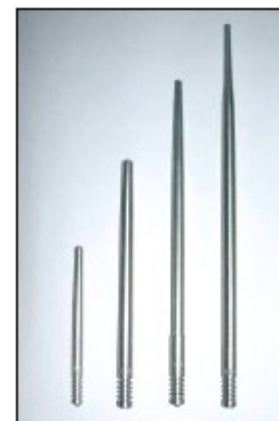

De afschuining (conus) van de gasnaald wordt als volgt aangegeven:

A= 15 min. B=30 min. C=45 min. D=1 graad E=1graad -15 min. F= 1 graad 30 min. G=2 graad 45 min. Etc.

De specifieke afmetingen van de gasnaalden kunnen alleen gegeven worden met behulp van een zeer uitgebreide grafiek. Informatie hierover uitsluitend op aanvraag.

Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en gasnaalden kunt U onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen.
 Voor informatie m.b.t. gasnaalden voor Mikuni OEM carburateurs kunt U onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen



origineel Mikuni kenmerk

CMK Parts &



www.mikuni.nl

CMK Parts-NL

tel: +31 (0)53 – 572 83 58

fax: +31 (0)53 – 572 58 96

email: info@mikuni.nl

Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

Naaldbuizen

Het 3 – cijferige getal geeft het serienummer aan. Algemeen geldt dat een serie bij een bepaalde carburateur hoort. De letter-cijfer combinatie geeft de binnendiameter aan van het gedeelte in de naaldbuis, dat bepalend is voor de afstelling. Algemeen geldt dat de binnendiameter gevarieerd kan worden binnen dezelfde serie.

Voorbeeld : 159 Q-2

Maatvoering: hoe verder de letter in het alfabet staat, des te groter is de binnendiameter.

Verschil tussen 2 opeenvolgende letters en gelijk getal: 0,05 mm
Verschil tussen 2 opeenvolgende cijfers en gelijke letters: 0,005 mm

Voorbeeld:

Het verschil tussen een naaldbuis Q-2 en R-2 bedraagt 0,05 mm
Het verschil tussen een naaldbuis R-2 en R-4 bedraagt 0,01 mm

De meeste naaldbuizen hebben groottes in even cijfers, oneven groottes zijn beperkt leverbaar.

De volgende tabel geeft een beeld van leverbare naaldbuizen van de in deze catalogus gevoerde carburateurs.

Serie	Bestelnummer	Maten	Carburateurtype
110	VM13/21- maat	E-6 tot en met F-6	VM16-353
145	VM15H1/17- maat	N-6 tot en met O-6	VM17-8101 / VM18-144 / VM20-151
159	VM34/05- maat	N-0 tot en met R-0	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4
166	VM34/17- maat	O-8 tot en met R-8	VM38-9
175	VM30/46- maat	O-8 tot en met Q-2	VM28-418
182	VM28/86- maat	O-2 tot en met P-8	VM26-8637 / VM26-8639
224	VM44/10- maat	AA-0 tot en met CC-5	VM40-4 / VM44-3
239	VM22/294- maat	N-2 tot en met P-2	VM20-179 / VM20-273
249	VM22/313- maat	N-8 tot en met P-8	VM24-473
261	VM29/16- maat	O-6/O-8	VM29 & VM33 Smoothbore
295	VM13/151- maat	E-6 tot en met F-0	VM13-83
325	VM14/233- maat	E-4 tot en met E-8	VM14-8340
332	VM26/581- maat	N-4 tot en met P-4	VM24-489 / VM26-606
389	785-24001- maat	O-0 tot en met R-8	TM32-1 / TM34-2 / TM36-2 TM38-85 / TM38-86
426	784-31002- maat	D-0 tot en met E-2	VM20-327
454	784-21005- maat	O-0 tot en met Q-8	TM24-9
512	784-24008- maat	P-0 tot en met Q-0	TM28-1
568	784-13002- maat	P-0 tot en met P-8 / Y-0 tot en met Z-2	RS / TM36-31 / TM40-6
622	784-232401- maat	N-4 tot en met O-6	TM27-8006 / TM30-8006
633	784-13005- maat	Q-0 tot en met T-0	TM38-131 / TM38-157 TMX38-1 / TMX38-5
640	784-241111- maat	P-2 tot en met Q-2	TM33-12
680	785-40004- maat	O-8 tot en met P-8	TMR / TDMR
681	784-31030- maat	D-0 tot en met E-8	VM16-438
723	784-430000- maat	Y-4 tot en met Y-8	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2

Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en naaldbuizen kunt u onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen.
Voor informatie m.b.t. naaldbuizen voor Mikuni OEM carburateurs kunt u onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen.

Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

Vlotternaaldsets

Alle vlotternaaldsets van Mikuni zijn gekenmerkt met een getal. Het getal geeft de vlotterdoorvoer aan in mm.

De volgende tabel geeft een beeld van leverbare vlotternaaldsets (= vlotternaald, zitting en evt. O-ring) van de in deze catalogus gevoerde carburateurs.

Bestelnummer	Maten	Carburateurtype
786-15005-maat	2,0 / 2,5 - Viton tip	VM26-606 / VM26-665 / VM26-8637 VM26-8639 / VM24-473 / VM24-489
786-26004- maat	1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,0	TMX38-5
786-27001- maat	2,3 / 4,2 / 4,5	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2
786-35003- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	TDMR- / TMR-carburateurkits
786-35015- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5	Super BN
786-36004- maat	1,8 / 2,2 / 2,8 / 3,5	TM32-61 / TM35-1 / TM38-18 TM38-27 / TM38-131 / TM38-157
786-36008- maat	2,5 / 3,0 / 3,5	TM27-8006 / TM30-8006
786-36011- maat	2,0 / 3,3 / 3,8	TM36-31 / TM40-6 / TMX38-1 TMX38-2 / TMR-single carb
786-46001- maat	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,3 / 3,5	TM32-1 / TM34-2 / TM36-2 TM38-85 / TM38-86
N122032- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM29 Smoothbore / VM33 Smoothbore
N133200- maat	1,8 / 2,5	TM28-1 / TM33-12
N149040- maat	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	RS carburateurs
VM13/149- maat	Alleen naald	VM13-83
VM14/193- maat	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM12-8069 / VM14-8340 / VM16-438 VM20-179 /
VM15/172- maat	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM16-353 / VM17-8101 / VM18-144 VM20-151 / VM20-273 / VM20-327
VM24/557- maat	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5	TM24-9 / VM28-418
VM26/26- maat (zie ook: 786-15005)	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM26-606 / VM26-665 / VM26-8637 VM26-8639 / VM24-473 / VM24-489
VM34/39- maat (zie ook: VM38/11)	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,3 / 3,5	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4 VM38-9 / VM40-4 / VM44-3
VM38/11- maat	3,0 / 3,5 – vergrote doorvoer	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33 VM34-168 / VM34-275 / VM36-4 VM38-9 / VM40-4 / VM44-3

Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en vlotternaalden kunt u onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen.
 Voor informatie m.b.t. vlotternaaldsets voor Mikuni OEM carburateurs kunt u onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen.





origineel Mikuni kenmerk

CMK Parts &



CMK Parts-NL

tel: +31 (0)53 – 572 83 58

fax: +31 (0)53 – 572 58 96

email: info@mikuni.nl

Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

Gasschuiven

Alle gasschuiven van Mikuni zijn gekenmerkt met een getal. Dit getal geeft het verschil in afschuining aan van voor naar achteren.

Grote afschuining (hoog getal) = arm mengsel

Kleine afschuining (laag getal) = rijk mengsel




De volgende tabel geeft een beeld van leverbare gasschuiven van de in deze catalogus gevoerde carburateurs.

Bestelnummer	Maten	Carburateurtype
832-15007-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM16-438
832-19008-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM20-327
832-27012-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM24-489
832-30005-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	TM24-9
832-30010-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM26-8637
832-33001-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	VM28-418
832-37005-maat	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM27-8006 / TM30-8006
832-38007-maat	1,5	TM28-1 / TM33-12
832-39003-maat	1,5 / 2,0 / 2,5	VM33 Smoothbore
832-39012-maat	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM32-1 / TM34-2
832-41011-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5	TMX38-1
832-42016-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5	TMX38-2 / TMX38-5
832-43002-maat	3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0	TM36-2 / TM38-85 / TM38-86
832-57001-maat	1,0 / 2,0	TDMR / TMR
999-832-014-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0	TM32-61 / TM35-1 / TM38-18 TM38-27 / TM38-131 / TM38-157
TM36/137	2,0	TM36-31
TM36/81-1A	2,0	RS34 / RS36
TM36/81-1D	2,0	RS38 / RS40
TM40/80	2,0	TM40-6
TM42/08	3,0	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2
VM12/101-maat	2,0	VM12-8069 / VM14-8340
VM13/187-maat	2,0	VM13-83
VM16/84-maat	2,0	VM16-353
VM18/158-maat	2,0 / 2,5 / 3,0	VM17-8101 / VM18-144
VM20/491-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM20-179 / VM20-273
VM20/565-maat	2,0 / 2,5 / 3,0	VM20-151
VM24/361-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM24-473 / VM26-606 / VM26-665
VM28/56-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	VM26-8639
VM29/15-maat	1,5 / 2,0 / 2,5	VM29 Smoothbore
VM32/65-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM32-193 / VM34-275
VM34/110-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM30-83 / VM32-33 / VM34-168
VM36/36-maat	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM36-4
VM38/24-maat	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM38-9
VM44/23-maat	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	VM40-4 / VM44-3

Voor meer gegevens m.b.t. afstellen en gasschuiven kunt u onze catalogus **Mikuni settings** downloaden en raadplegen.
Voor informatie m.b.t. gasschuiven (en membranen) van Mikuni OEM carburateurs kunt u onze catalogus **Mikuni OEM** downloaden en raadplegen.

Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs


Hoofdsproeiers

Bestelnummer	Details	Maten	Toepassing
4/042 + maat 	Kop: 6mm 6-Kant Draad: M5,3 x 0,9 Totale lengte: 11,5mm Draadlengte: 5,0mm	50 - 200 (in stappen van 5) 210 - 500 (in stappen van 10) 520 - 720 (in stappen van 20)	VM Carburateurs TM Carburateurs TMX Carburateurs
M10/14+ maat 	Kop: 6mm 6-Kant Draad: M5,3 x 0,9 Totale lengte: 8,0 mm Draadlengte: 5,0mm	60 - 200 (in stappen van 5)	Yamaha Bromfiets carburateurs
N100604+ maat 	Kopdiameter: 8,0mm Draad: M5 x 0,75 Totale lengte: 9,0mm Draadlengte: 5,0mm	50 - 190 (in stappen van 2,5) 195 - 215 (in stappen van 5) 220 - 250 (in stappen van 10)	RS / TM 4-Takt-Carburateurs TMR / TDMR Carburateurs Kawasaki Suzuki / Yamaha OEM-carburateurs
N102221+ maat 	Kopdiameter: 6,0mm Draad: M5 x 0,75 Totale lengte: 9,0mm Draadlengte: 5,0mm	30 - 190 (in stappen van 2,5) 195 - 230 (in stappen van 5)	Super BN Carburateurs Suzuki/Yamaha Kawasaki OEM-carburateurs
N208099+ maat 	Kopdiameter: 5,0mm Bodydiameter: 6,0mm Bodylengte: 4,0mm O-Ring groefdikte: 1,6mm Totale lengte: 9,0mm	120 - 160 (in stappen van 2,5) 165 - 175 (in stappen van 5)	Ducati / Yamaha OEM-carburateurs
VM11/22+ maat 	Kopdiameter: 8,0mm Draad: M6 x 0,75 Totale lengte: 10,5mm Draadlengte: 5,5mm	50 - 150 (in stappen van 2,5)	Scooter-carburateurs

Power-Jet sproeiers









N100606+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 6,5mm Draadlengte: 3,0mm	30 - 150 (in stappen van 2,5)	TM27-8006 / TM30-8006
N102221+ maat 	Kopdiameter: 6,0mm Draad: M5 x 0,75 Totale lengte: 9,0mm Draadlengte: 5,0mm	30 - 190 (in stappen van 2,5) 195 - 230 (in stappen van 5)	TM38-157 / TM38-131 Mikuni Power-Jet Kits
VM17/1002+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 6,0mm Draadlengte: 3,0mm	20 - 60 (in stappen van 5) 70 - 100 (in stappen van 10)	TMX38-2 / TMX38-5

Startsproeiers



VM17/1002+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 6,0mm Draadlengte: 3,0mm	20 - 60 (in stappen van 5) 70 - 100 (in stappen van 10)	alle Mikuni Carburateurs met verwisselbare startsproeier
---	---	---	--

Afstelonderdelen voor Mikuni carburateurs

Stationair sproeiers

Bestelnummer	Details	Maten	Toepassing
BS30/96+ maat 	Kopdiameter: 3,8mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 14,0mm Dwarsboringen: 6 Stuks	30 - 60 (in stappen van 2,5)	Suzuki/Yamaha Kawasaki OEM carburateurs
M28/1001+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 9,5mm Draadlengte: 5,5mm Dwarsboringen: geen	10 - 55 (in stappen van 2,5)	VM Carburateurs Yamaha RD
N100606+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 6,5mm Draadlengte: 3,0mm Dwarsboringen: geen	30 - 150 (in stappen van 2,5)	Super BN Carburateurs
N151067+ maat 	Kopdiameter: 3,8mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 4,0mm Dwarsboringen: geen	30 - 60 (in stappen van 2,5)	Ducati/Suzuki/ Yamaha/Kawasaki BS/BST OEM carburateurs
N224103+ maat 	Kopdiameter: 5,0mm Draad: M4 Totale lengte: 28,0mm Mengbuis buitendiameter: 2,5mm Dwarsboringen: 8 Stuks	10 - 40 (in stappen van 2,5) 45 - 70 (in stappen van 5)	TDMR / TMR Carburateurs TMX Carburateurs Suzuki/Yamaha Kawasaki-BDSR/BSR OEM carburateurs
VM13/352+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 13,5mm Mengbuis binnendia: 1,3mm Dwarsboringen: 8 Stuks	15 - 50 (in stappen van 2,5)	Scooter carburateurs
VM22/210+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M5 x 0,8 Totale lengte: 13,5mm Mengbuis binnendia: 1,7mm Dwarsboringen: 8 Stuks	10 - 60 (in stappen van 2,5) 65 - 95 (in stappen van 5)	VM Carburateurs TM Carburateurs TMX Carburateurs
VM28/486 + maat 	Kopdiameter: 5,0mm Draad: M4 Totale lengte: 28,0mm Mengbuis buitendiameter: 2,0mm Dwarsboringen: 8 Stuks	10 - 55 (in stappen van 2,5) 60 - 70 (in stappen van 5)	RS Carburateurs TM 4-Takt-Carburateurs

Luchtsproeiers

BS30/97+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 7,5mm Dwarsboringen: geen	0,5 - 0,8 (in stappen van 0,1) 0,85 - 2,0 (in stappen van 0,05)	alle Mikuni Carburateurs met verwisselbare luchtsproeier (behalve TDMR / TMR)
N211100+ maat 	Kopdiameter: 4,0mm Draad: M4 Totale lengte: 6,5mm Dwarsboringen: geen	100 - 140 (in stappen van 5)	TDMR / TMR-Carburateurs